

Gege Sicherheits-Zusatzschlösser Serie 1200/1210 mit universellem Einsatzbereich



An jeder gut gesicherten Eingangstür sollten zwei Schlösser angebracht sein.


Die Gege Zusatzschlossserie 1210 wurde speziell für den Einbau in Falz- und Stumpftüren entwickelt. Im Gegensatz dazu wird die Gege Serie 1200 vorzugsweise für den Einsatz an Aluminium-, Stahl- oder Kunststoff-Profil Türen verwendet.



Türe geöffnet - trotzdem geschützt: Sicherheits-Zusatzschlösser Serie 1200/1210


Die bewährten Gege Zusatzschlösser weisen eine Reihe von Vorteilen auf:

- Ein drehbarer, gehärteter Stahlstift im Riegel verhindert ansägen

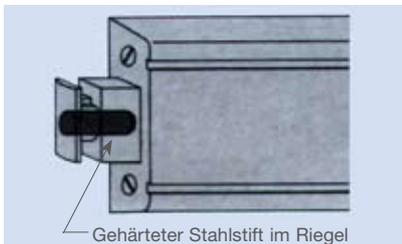

- Sämtliche Teile sind aus Metall, daher hohe Verschleißfestigkeit

- Der Außenzylinder ist mit der Schlossgrundplatte verbunden und daher nicht herausreißbar und durchschlagbar

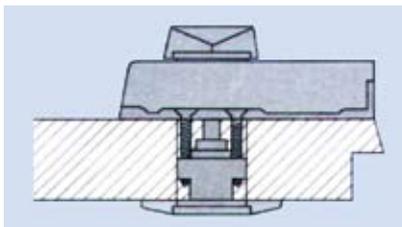


- Einbruchhemmend entsprechend ÖNORM B 5338
- Durch leichtes Umstellen für linke und rechte Türen verwendbar
- Der Drehknopf ist auch für ältere Personen und Kinder leicht zu betätigen
- Zum Sperren von außen kommen die bewährten Kaba und Gege Sicherheits-Außenzylinder zur Anwendung.

- Der Außenzylinder kann mit drei verschiedenen Rosettenausführungen verwendet werden.



Runde Rosette für Außenzylinder Ø 24 und Ø 29 mm





Eckige Rosette nur für Außenzylinder Ø 29 mm



Sicherheitsrossette mit Drehscheibe gegen Kernziehen (bei Serie 1210).

- Riegelverlängerungen mit 5, 10 und 15 mm, sowie entsprechend verlängerte Sicherungsbügel

- Für nach außen aufgehende Türen wurde eine Sicherungsbügeleinrichtung geschaffen, mit der auch dieser Anwendungsbereich abgedeckt werden kann.

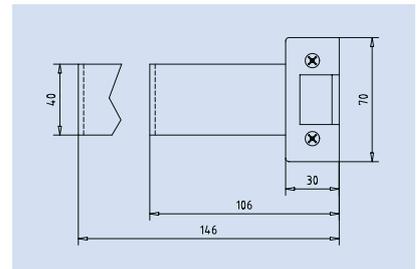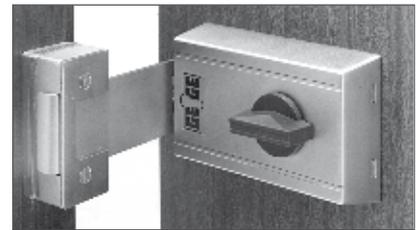

Oberflächenausführungen für Serie 1200 und 1210


	MEN	Metall natur (Serie 1200/1210)
	CH	Verchromt (Serie 1210)
	PAT	Patinert (Serie 1210)
	VG	Vergoldet (Serie 1210)
	DB	Dunkelbraun (Serie 1200)

RAL Oberflächen:

RAL 1013	perlweiß
RAL 3003	rubinrot
RAL 5007	brillantblau
RAL 6011	resedagrün
RAL 8014	sepiabraun
RAL 9011	graphitschwarz
RAL 9016	verkehrsweiß

Ausführungen bei Serie 1210

Typ 1210 mit Sicherungsbügel, Drehknopf und Außenzylinder



Typ 1210

Typ 1215 ohne Sicherungsbügel, mit Drehknopf und Außenzylinder

Typ 1216 ohne Sicherungsbügel, mit Innenzylinder (z.B. für Glastüren)

Typ 1217 mit Sicherungsbügel und Innenzylinder

Ausführungen bei Serie 1200

Typ 1200 mit Sicherungsbügel, Drehknopf und Außenzylinder

Typ 1201*) Fallenschloss ohne Sicherungsbügel, mit Drehknopf



Typ 1201

Typ 1202 Fallenschloss ohne Sicherungsbügel, mit Innenzylinder

Typ 1205 ohne Sicherungsbügel, mit Drehknopf und Außenzylinder

Typ 1206 ohne Sicherungsbügel, mit Innenzylinder (z.B. für Glastüren)



Typ 1206

Typ 1207 mit Sicherungsbügel und Innenzylinder (z.B. für Glastüren)

*) Fallenschloss (Typ 1201/1202): Mit der bewährten Einknopfbefriedung werden folgende Funktionen betätigt:

- Falle in Normalstellung
- Falle in geschlossenem Zustand arretiert
- Falle in Offenstellung arretiert.

Kaba und Gege Außenzylinder für Zusatzschlösser Serie 1200 und Serie 1210

Gege Außenzylinder Ø 24 mm (für Serie 1200) und Ø 29 mm (für Serie 1210).

Die Außenzylinder sind in den bewährten Gege Systemen AP 2000, AP 3000, AP 4000, ANS und HKS lieferbar.

Ausführungen:

- mit Sperrbalken 65 mm lang
- inkl. runder Rosette und 3 Stk. Schlüssel
- 2 Schrauben M5 x 50 mm

Standardoberflächen:

- NI vernickelt
- PAT patiniert
- MP Gehäuse Messing poliert Rosette vermessingt



Gege Außenzylinder AZ.24 bzw. AZ.29

Kaba Außenzylinder Ø 29 mm (für Serie 1210) sind in den Kaba Wendschlüsselsystemen gemini S und quattro S lieferbar.

Ausführung:

- mit Sperrbalken 50 mm lang
- inkl. runder Rosette und 3 Stk. Wendschlüssel
- 3 Schrauben M5 x 65 mm
- modularer Aufbau


Standardoberfläche:

- vernickelt




Kaba Außenzylinder AZ.95-4-131


Technische Angaben

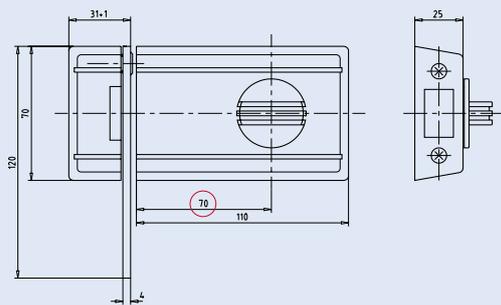


Serie 1210 (Dornmaß 70 mm)

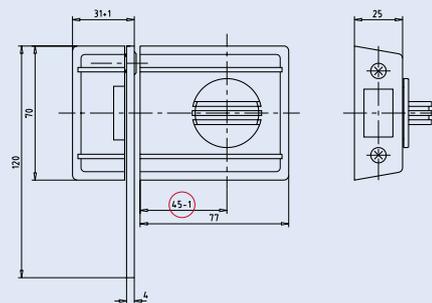


Serie 1200 (Dornmaß 45 mm)




Gege Außenzylinder Ø 29 mm mit runder Rosette




Gege Außenzylinder Ø 24 mm mit runder Rosette




Eckiger Rosette für Außenzylinder Ø 29 mm



Sicherungsbügelverlängerung



Riegelverlängerungen Serie 1210



Riegelverlängerungen Serie 1200

Kaba GmbH



Wiener Straße 41-43, A- 3130 Herzogenburg
Tel. +43 (0)2782 808 0*, Fax +43 (0)2782 808 5505
<http://www.kaba.at>, office@kgh.kaba.com

Niederlassungen:

A- 3730 Eggenburg Tel. +43 (0)2984 3369

A- 1020 Wien Tel. +43 (0)1 2148617

A- 6091 Götzens Tel. +43 (0)664/35 22 627

Niederlassung Kaba Türsysteme:

A- 2320 Schwechat Tel. +43 (0)1 7065866



KABA®
TOTAL ACCESS

1200/1210 RMO de, 04/06, KGH11609170
Technische Änderungen vorbehalten